

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งาน RF-Laboratory

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร Substation 1.2Gev.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นาย ชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน
1.งานโครงสร้าง			
1	เหล็กกล่อง125x125x3.0mm. (เสา)	เส้น	8
2	เหล็กกล่อง 50x50x2.0mm.(โครงเคร่าผนัง)	เส้น	26
3	เหล็กกล่อง 75x45x15x3.2mm.(แป)	เส้น	20
4	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3(จันทัน)	เส้น	19
5	Metal sheet Thk.0.4mm. บุนนวมกันร้อน	ตรม.	125
6	Flashing	เมตร	68
7	Plate 25x25x0.9cm.	ชุด	9
8	เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3mm.(อะเส-ซี)	เส้น	14
9	Metal sheet Thk.0.4mm. (ผนังบันไดและหลังคา)	ตรม.	67
10	เหล็กกล่อง 2"x4"x2.0mm	เส้น	2
รวมหมวดงานโครงสร้าง			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน


ชื่อโครงการ/งาน RF-Laboratory

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร Substation 1.2Gev.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนงาน

ฝ่าย

คำนวณราคากลางโดย นาย ชาญณรงค์ ศรีจักรวิทยา



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน
2.งานสถาปัตยกรรม			
1	งานผนังอิฐมวลเบาฉาบเรียบขนาด20x60ซม.หนา20ซม.	ตรม.	90
2	งานทาสีผนังปูน สีน้ำอะครีลิค100% ภายนอก	ตรม.	90
3	งานทาสีผนังปูน สีน้ำอะครีลิค100% ภายใน	ตรม.	90
4	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ9มม.โครงเหล็กชุบ	ตรม.	98
5	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา6มม.โครงเหล็กชุบ	ตรม.	26
6	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ลูกฟักกระจกใส5มม.	ชุด	6
7	ประตูเหล็กวงกบเหล็กพร้อมใช้คอปและอุปกรณ์	ชุด	2
8	ประตูไม้ 2.5x4.00ม.	ชุด	1
9	งานปรับพื้นด้วยปูนทราย	ตรม.	98
10	งานพื้นEpoxy selfleveling type	ตรม.	98
11	งานร้อยฉนวนผนังระเบียงและทำประตูเลื่อนปิด	ชุด	1
12	งานฝ้ามาแนวตั้งติดหน้าต่าง	ชุด	6
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน


ชื่อโครงการ/งาน RF-Laboratory

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร Substation 1.2Gev.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนงาน

ฝ่าย

คำนวณราคากลางโดย

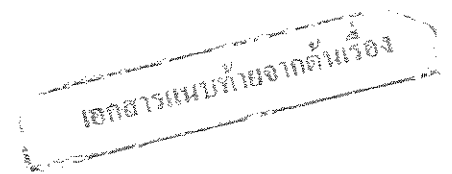

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน
3.งานระบบไฟฟ้า			
1	คอมก้างปลาหลอดฟลูออเรสเซนต์x2 T5	ชุด	7
2	เต้ารับ+กราวด์	จุด	6
3	สายLan+Telephone	จุด	5
4	Load center 12 Chk.+Main circuit breaker	ชุด	1
5	คอมก้างปลาหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5(ทางเดินเชื่อม)	ชุด	3
6	อุปกรณ์ประกอบและท่อร้อยสายไฟฟ้า	Set	1
7	ค่าแรง	งาน	1
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า			
4.งานระบบปรับอากาศ			
1	เครื่องปรับอากาศขนาด24000Btu. Invertor	ชุด	4
2	งานร้อยย้ายเครื่องปรับอากาศ(คอล์ยร้อน)เดิม	ชุด	4
รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน


ชื่อโครงการ/งาน RF-Laboratory

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร Substation 1.2Gev.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนงาน

ฝ่ายเครื่องเร่ง

คำนวณราคากลางโดย นาย ชาญณรงค์ ศรีศรีครวิทยา

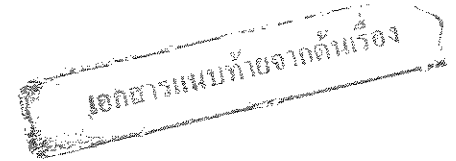

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน
งานหลังคาทางเดิน			
1	งานเตรียมพื้นที่และตัดบันไดทำทางลาด	งาน	1
2	งานฐานรากและPlate รับเสา	ชุด	6
3	Support ที่ผนัง รับอะไหล่	ชุด	4
4	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4"x4"x3.00มม.	เส้น	5
5	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2"x2"x2มม.	เส้น	25
6	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1.5"x3"x2มม.	เส้น	5
7	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3"x3"x2มม.	เส้น	3
8	ท่อเหล็กกลมผิวดำ 1.5"x2.0มม.	เส้น	7
9	ท่อเหล็กกลมผิวดำ 2.0"x2.3มม.	เส้น	4
10	หลังคาMetal sheet แผ่นโค้ง หนา0.5มม. สีแดงอิฐ	ตรม.	25
11	แผ่นโพลีคาร์บอเนตหนา10มม.(สีกำหนดภายหลัง)	แผ่น	3.2
12	อุปกรณ์ประกอบและติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนต	Set	1
13	ผนังอลูมิเนียมเกล็ดแซด หนา10.มม.	ตรม.	11
14	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดิน หนา10ซม.	ตรม.	12
15	งานทาสีและรายละเอียด,งานทำความสะอาด	งาน	1
รวมหมวดงานหลังคาทางเดิน			

